

Привод раздвижных дверей Slim Besam SL500 SL

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in door opening solutions



Если требуется современное решение, модульная раздвижная дверь Besam SL500 SL готова к модернизации.

Экологичные решения

Наши двери, оснащённые дополнительным уплотнением Besam TightSeal, а также внутренними и внешними системами герметизации, функционирующие в эко-режиме в соответствии с настройками таймера, с шириной раскрытия, зависящей от интенсивности движения, являются не только эффективным решением для обеспечения доступа, но и гарантией бережного отношения к окружающей среде.

Безопасность прежде всего

Если между закрывающимися дверями окажется человек или какой-либо предмет, двери откроются, обеспечив безопасный проход. Затем они начнут медленно закрываться, контролируя наличие препятствия. Если между открывающимися дверями и стенами или элементами внутренней отделки окажется человек или какой-либо предмет, движение сразу же прекратится, после некоторой задержки дверь закроется. Скорость и сила перемещения могут регулироваться в соответствии с имеющимися условиями. Максимальную безопасность и

Технические характеристики

Размеры привода	100 мм x 198 мм (высота x глубина)
Источник электропитания	100-240 В пост. тока $\pm 10\%$, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	макс. 250 Вт
Рекомендации по макс. весу двери	
Besam SL500 SL-2 без функции аварийной разблокировки	200 кг/полотно
Besam SL500 SL-2 с функцией аварийной разблокировки	100 кг/полотно
Besam SL500 SL-1 без функции аварийной разблокировки	240 кг
Besam SL500 SL-1 с функцией аварийной разблокировки	100 кг
Ширина проёма в свету (COW)	
Besam SL500 SL-2	1000 – 3000 мм (двустворчатая дверь)
Besam SL500 SL-1	800 – 3000 мм (одностворчатая дверь)
Свяжитесь с местным торговым представителем, если вам необходимы другие размеры.	
Регулируемая скорость открывания и закрывания	до 1,7 м/с (2 створки)
Время удержания в открытом состоянии	0 – 60 с
Окружающая температура	От -20 до +50°C
Относительная влажность (без конденсации)	Макс. 85%



удобство обеспечит контролируемая система ASSA ABLOY для обнаружения присутствия.

Контроль закрывания


Не составляет труда расширить функциональность привода Besam SL500 SL, чтобы выбрать необходимый уровень безопасности и ограничить доступ для нежеланных гостей – замки и режимы работы привода могут конфигурироваться в соответствии с имеющимися потребностями и с учётом рабочего времени. Уровень безопасности ещё больше повышают системы блокировки.

Оптимальное обслуживание


Благодаря индикатору необходимости обслуживания и алгоритмам автоматической диагностики проблема может быть обнаружена и устранена до того, как дверь выйдет из строя. Кроме того, компания ASSA ABLOY Entrance Systems предлагает воспользоваться индивидуальными программами технического обслуживания.

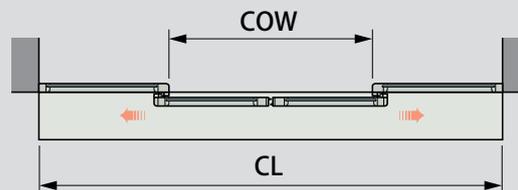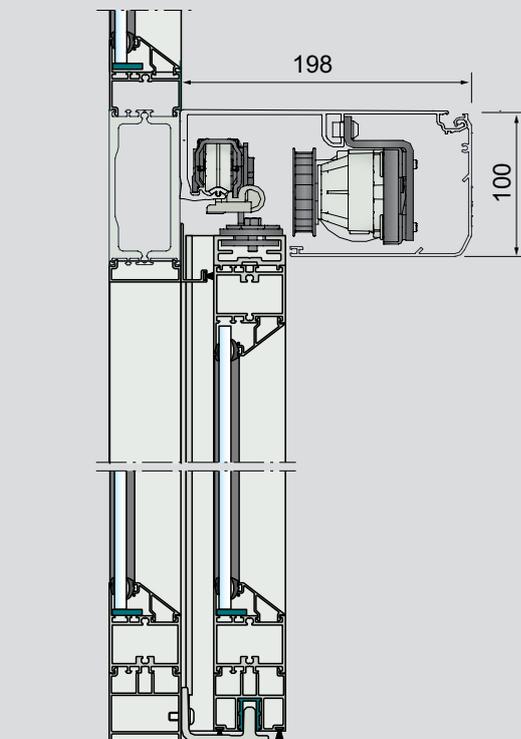

Двустворчатая

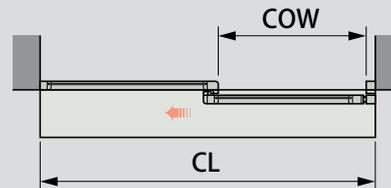

Открытие влево

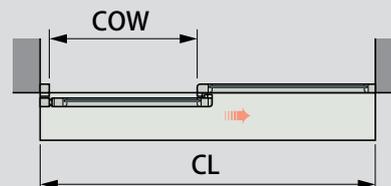

Открытие вправо

COW – ширина проёма в свету
CL – длина крышки

Эстетичный внешний вид

Высота крышки привода SL500 SL составляет всего 100 мм, что придаёт эстетичные черты системе автоматических дверей. Благодаря превосходному дизайну, современным переключателям режимов работы, а также гладкой и тихой работе он обеспечивает не только удобство в эксплуатации, но и привлекательный внешний вид системы.

Модели

Besam SL500 SL-2 – две створки, сходящиеся в центре проёма, с функцией аварийной разблокировки или без неё

Besam SL500 SL-1 – одна створка с одной стороны, открывание вправо или влево, с функцией аварийной разблокировки или без неё

Стандартное оборудование

Крышка: анодированный алюминий

Несущая балка с трансмиссией

Электронный блок управления и источник питания

Аксессуары и опции

Крышка: покраска в цвет RAL или анодирование.

Адаптер для полотна другого производителя толщиной до 65 мм

Ширина открывания, адаптируемая под интенсивность движения посетителей

Синхронизация работы двух приводов

Переключатели режимов

Электронный блок аварийного открывания и закрывания

Функция аварийной разблокировки

Аварийная кнопка

Датчики движения и присутствия ASSA ABLOY

Электрические замки

Работа приводов в режиме шлюза

Переключатель с ключом

Системы автоматических дверей Besam

Установку, осмотр, техническое обслуживание и ремонт оборудования должен выполнять подготовленный и уполномоченный персонал. Для обеспечения безопасной и эффективной работы оборудования настоятельно рекомендуется соблюдать график профилактического обслуживания. Узнайте больше о программе профилактического обслуживания у представителя ASSA ABLOY Entrance Systems!