

Привод раздвижных дверей ASSA ABLOY SL500

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Если требуется современное решение, модульная раздвижная дверь ASSA ABLOY SL500 готова к модернизации.

Экологичные решения

Наши двери, оснащённые дополнительным уплотнением ASSA ABLOY TightSeal, а также внутренними и внешними системами герметизации, функционирующие в эко-режиме в соответствии с настройками таймера, с шириной раскрытия, зависящей от интенсивности движения, являются не только эффективным решением для обеспечения доступа, но и гарантией бережного отношения к окружающей среде.

Безопасность прежде всего

Если между закрывающимися дверями окажется человек или какой-либо предмет, двери откроются, обеспечив безопасный проход. Затем они начнут медленно закрываться, контролируя наличие препятствия. Если между открывающимися дверями и стенами или элементами внутренней отделки окажется человек или какой-либо предмет, движение сразу же прекратится, после некоторой задержки дверь закроется. Скорость и сила перемещения могут регулироваться в соответствии с имеющимися условиями. Максимальную безопасность и удобство обеспечит

Технические характеристики

Размеры привода	150 мм x 123 мм (высота x глубина)
Источник электропитания	100-240 В пост. тока ±10%, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	макс. 250 Вт
Рекомендации по макс. весу двери	
ASSA ABLOY SL500-2 без функции аварийной разблокировки	200 кг/полотно
ASSA ABLOY SL500-2 с функцией аварийной разблокировки	100 кг/полотно
ASSA ABLOY SL500-1 без функции аварийной разблокировки	240 кг
ASSA ABLOY SL500-1 с функцией аварийной разблокировки	100 кг
Ширина проёма в свету (COW)	
ASSA ABLOY SL500-2 (двустворчатая дверь)	1000 – 3000 мм
ASSA ABLOY SL500-1 (одностворчатая дверь)	800 – 3000 мм
Свяжитесь с местным торговым представителем, если вам необходимы другие размеры.	
Регулируемая скорость открывания и закрывания	до 1,7 м/с (2 створки)
Время удержания в открытом состоянии	0 – 60 с
Окружающая температура	От -20 до +50°
Относительная влажность (без конденсации)	Макс. 85%



контролируемая система ASSA ABLOY для обнаружения присутствия.

Контроль закрывания


Не составляет труда расширить функциональность привода ASSA ABLOY SL500, чтобы выбрать необходимый уровень безопасности и ограничить доступ для нежеланных гостей – замки и режимы работы привода могут конфигурироваться в соответствии с имеющимися потребностями и с учётом рабочего времени. Уровень безопасности ещё больше повышают системы блокировки.

Оптимальное обслуживание


Благодаря индикатору необходимости

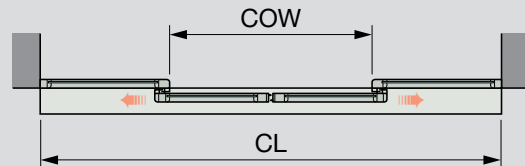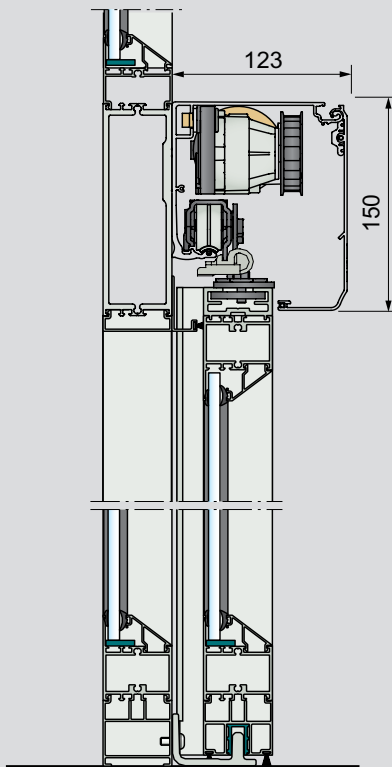

Двустворчатая дверь

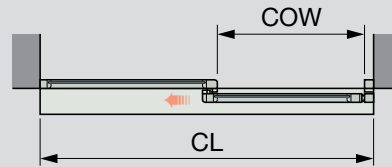

Открытие влево

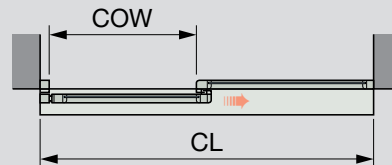

Открытие вправо

COW – ширина проёма в свету
CL – длина крышки

обслуживания и алгоритмам автоматической диагностики проблема может быть обнаружена и устранена до того, как дверь выйдет из строя. Кроме того, компания ASSA ABLOY Entrance Systems предлагает воспользоваться индивидуальными программами технического обслуживания.

Универсальная адаптируемая система

Систему ASSA ABLOY SL500 можно подобрать не только по имеющимся требованиям, но и по бюджету. Благодаря использованию модульной концепции обеспечивается универсальность в использовании и простота модернизации. Дополняя широкий спектр дверей, привод элегантно оформляет проход и создаёт систему, которая идеально подходит для условий эксплуатации и потока людей.

Модели

ASSA ABLOY SL500-2 – две створки, сходящиеся в центре проёма, с функцией аварийной разблокировки или без неё

ASSA ABLOY SL500-R/L – 1 створка с одной стороны, открытие вправо или влево, с функцией аварийной разблокировки или без неё

Стандартное оборудование

Крышка: анодированный алюминий

Несущая балка с трансмиссией

Электронный блок управления и источник питания

Аксессуары и опции

Крышка: покраска в цвет RAL или анодирование.

Адаптер для полотна другого производителя толщиной до 65 мм

Ширина открывания, адаптируемая под интенсивность движения посетителей

Синхронизация работы двух приводов

Переключатели режимов

Электронный блок аварийного открывания и закрывания

Функция аварийной разблокировки

Аварийная кнопка

Датчики движения и присутствия ASSA ABLOY

Электрические замки

Работа приводов в режиме шлюза

Переключатель с ключом

Системы автоматических дверей ASSA ABLOY

Установку, осмотр, техническое обслуживание и ремонт оборудования должен выполнять подготовленный и уполномоченный персонал. Для обеспечения безопасной и эффективной работы оборудования настоятельно рекомендуется соблюдать график профилактического обслуживания. Узнайте больше о программе профилактического обслуживания у представителя ASSA ABLOY Entrance Systems!